

シリンダーの種類

PRシリンダー(集合住宅用) (2WAYロータリーシリンダー・リバーシブルキータイプ)

シリン
ダーの
種類

■特長

■2WAYロータリーランブラー方式のハイセキュリティシリンダー

タンブラーは、キーとの接触面が異なるメインタンブラーとサイドタンブラーの2WAY構造です。理論鍵違いは1,000億通りとなります。

■膨大な理論鍵違い数

タンブラーは11列11枚でメインタンブラーは4段変化、サイドタンブラーは2段変化となります。そのため理論鍵違い数は1,000億通りという膨大な数になります。

■高い耐久性能

U9シリンダーと同様に、耐摩耗性・耐候性等の高い耐久性能を誇ります。

■優れた防犯性

すべてのタンブラーが同時に揃わないと回転しないロッキングバーと複雑な形状のアンチピッキングタンブラーを採用。ピッキングは非常に困難です。

■ドリル攻撃にも対処

シリンダー内に複数の高硬度部品を使用しているため、ドリル攻撃にも高い抵抗力があります。




■耐かぎ穴壊し性能に3グレード

錠前の種類によりG1～G3の3グレードあります。詳細はP924～931の錠前の性能表示の耐かぎ穴壊し性能の項目をご参照ください。

■スクエアタイプもご用意

プッシュプル玄関錠POMシリーズの角形台座やプレートと意匠をあわせた、スクエアタイプのPRシリンダー【SQ(スクエア)シリンダー】もご用意しています。詳細はP437を参照ください。

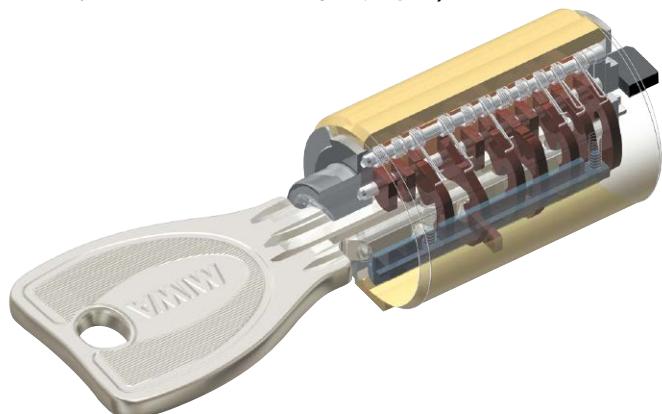

■不正なキー複製をシステム的に防止

オーナー以外のキー複製をシステム的に防止できる〈セキュリティ認証IDシステム〉もオプションでご用意しています。詳細はP78を参照ください。

■可能キーシステム

- マスターキーシステム
- ブランドマスターキーシステム
- マルチマスターキーシステム
- 逆マスターキーシステム
- 同一キーシステム
- コンストラクションキーシステム
- ダブルコンストラクションキーシステム (詳細はP71参照)

PRシリンダー



キーウェイ形状



PRキー形状

PR-Jシリンダー (PRシリンダーのスリバチ仕様)



PRキー形状



キーウェイ形状 (スリバチ蓄光仕上)

(注1)
PR-JシリンダーはPRシリンダーにスリバチ部品を追加した商品であり、PRシリンダーと共に共通のキーシステム対応が可能です。

(注2)
LED照明をお使いの場合や蓄光時間が少ない場合、周囲が明るい場合等、環境により視認できることもあります。





PRキー形状
(パリアフリー錠とBL-bs認定品の場合はこのキー形状になります。)

(注) PRシリンダーを装着できる錠前には制限があります。詳細は各製品ページおよびP940の一覧表を参照ください。

シリンダーの種類

■原理

- ① キーを抜き取った状態では図-1に示すように、ロッキングバーがスプリングによって外筒の溝に押しつけられています。また、タンブラーは、タンブラーバネによって押されています。この状態で内筒を回転させようとしても、(タンブラーの切欠がロッキングバー上方にないため) タンブラーに阻まれて、ロッキングバーは上方へ上がることができず、内筒を回転させることができません。
- ② 合力ギを差し込むと、タンブラーはキーの刻みによって押され、切欠がロッキングバーの上方にくるまで回転・整列します。この状態で内筒を回転させようとすると、溝とロッキングバーとのテーパーによって、スプリングに抗してロッキングバーが上方に押し上げられ、内筒を回転させることができます。

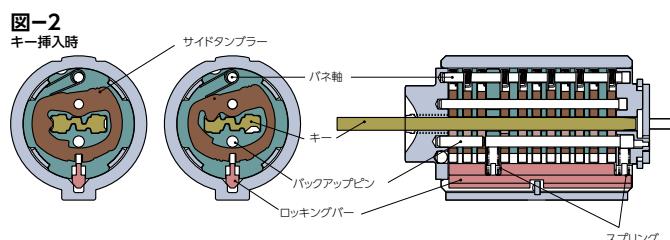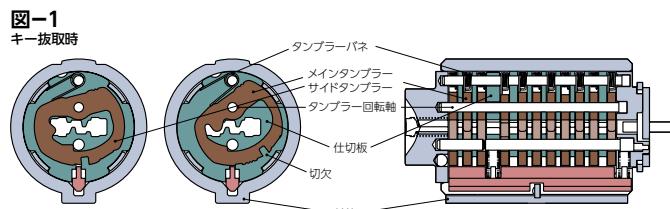


ダブルコンストラクションキーシステム(D.C.N.K.)

最終のユーザーが合力ギを使用する事により、工事中使用していた工事用キー（コンストラクションキー）を使用できなくなる便利・安全機能が組み込みます。また、マンションデベロッパーの管理の利便性を考えた、工事中/入居前の2段階のコンストラクション装置も可能です。

各コンストラクションキーは、工事全体で3本付きます。

(注) PRシリンダーのマスターキー装置付きの場合は、ダブルコンストラクションキーシステムはできませんのでご注意ください。

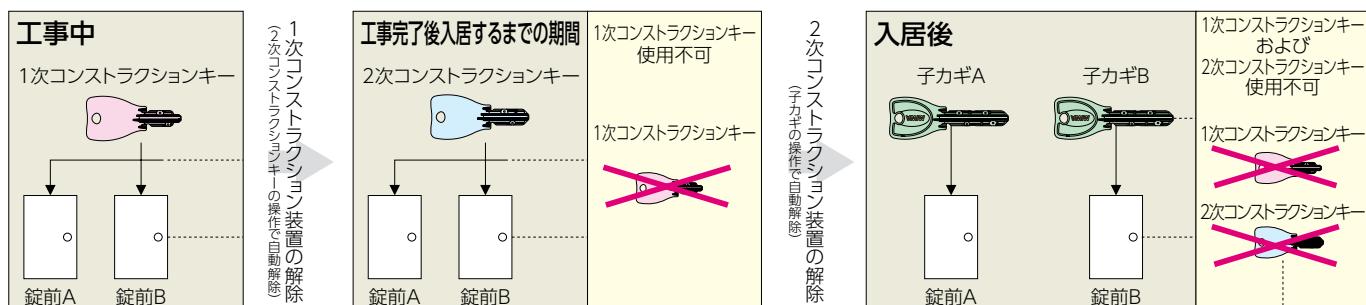


セキュリティ認証IDシステム (詳細はP78参照)

- オーナー以外のキー複製をシステム的に防止します。
- セキュリティを向上させる新システム〈セキュリティ認証IDシステム〉をご用意しました。
- キーの複製には、入居時にオーナーにお渡しするセキュリティカードのセキュリティ認証ID番号と、ご使用の鍵番号の2つを提示して頂きます。この2つの照合確認が取れた場合のみ、ご注文を受付するシステムですので、鍵番号のみでの不正な複製を防止できます。

- オプションとしてご用意しています。

- (注1) セキュリティ認証IDシステムはオプション設定となります。設定をご希望される場合は、キープラン登録の際にご指示ください。
- (注2) セキュリティ認証IDシステムをご採用の場合は、コンストラクションキーシステムの運用が必須となりますのでご注意ください。
- (注3) シリンダーをご発注の際は、キー本数の誤りがないようにご注意ください。

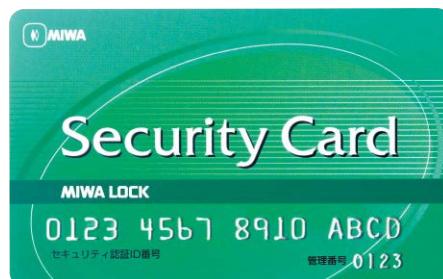

セキュリティカード
(製品に同梱)