

SSP-G/-C、SWP-C

操作表示器

■用途：遠隔操作
 ■納期：標準納期品 ●(P3参照) 屋内仕様

SSP-G
SSP-C
SWP-C




写真はSSP-G1D型
(Aモード/Bモード用)

写真はSSP-G1E型
(Aモード/Eモード用)



写真はSSP-C1D型
(Aモード/Bモード用)

写真はSSP-C1E型
(Aモード/Eモード用)

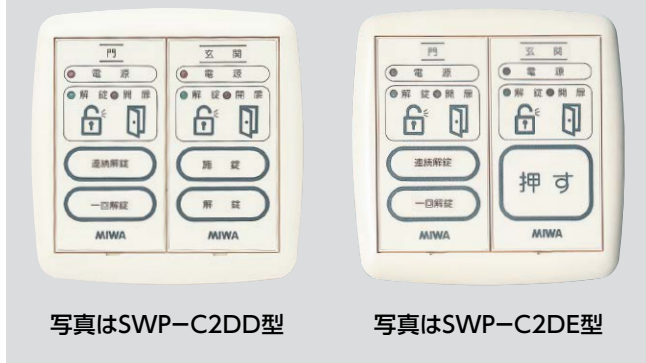

写真はSWP-C2DD型

写真はSWP-C2DE型

電気錠操作盤と接続し電気錠を操作します。

- 電気錠操作盤や出入管理装置と組み合わせて使用し、電気錠等を遠隔所から操作します。
- 電源、解錠、開扉の表示ランプがありますので、電気錠等の施錠解錠および扉の開閉の状態が遠隔所で確認できます。
- SSP-Gシリーズは2線式、SSP-C/SWP-Cシリーズは6線式の操作表示器です。(接続可能な電気錠操作盤は下表を参照ください)
- Dパネル、Eパネルの2種類の操作パネルをセットできます。使い方によりお選びください。

Dパネル

1. 閉扉自動施錠機能で使用する場合 (Aモード) P350参照
 - ・上の押しボタンに連続解錠シールを貼り、下の押しボタンに一回解錠シールを貼ります。
 - ・連続解錠ボタンを押すと、もう一度押すまでの間は解錠のままです。
 - ・一回解錠ボタンを押すと解錠し、扉を開けて閉めると自動施錠します。
2. 施錠解錠繰り返し機能で使用する場合 (Bモード) P350参照
 - ・上の押しボタンに施錠シールを貼り、下の押しボタンに解錠シールを貼ります。
 - ・施錠ボタンを押すと施錠し、解錠ボタンを押すと解錠します。

Eパネル

1. 閉扉自動施錠機能で使用する場合 (Aモード) P350参照
 - ・押しボタンを押すと解錠し、扉を開けて閉めると自動施錠します。
 - ・操作表示器で連続解錠操作することはできません。
2. 電氣的解錠時閉扉自動施錠機能で使用する場合 (Eモード) P350参照
 - ・施錠時に押しボタンを押すと解錠し、扉を開けて閉めると自動施錠します。(キー、サムターンで解錠した場合は自動施錠しません)
 - ・解錠時に押しボタンを押すと、施錠します。

■SWP-Cシリーズは2個用スイッチボックスに、SSP-G/SSP-Cシリーズは1個用スイッチボックスに取り付けます。

■卓上用のSWP-Sシリーズもあります。壁面露出取付用としてもご利用いただけます。

(注) 本製品は屋内仕様なので雨水等の水滴がかからない場所でご使用ください。

操作盤と操作表示器接続可能台数(1回線あたり)

操作表示器	操作盤	BAN-DS1/DS2	BAN-AS4~32	BAN-MS1
SSP-Gシリーズ		3	×	3
SSP-Cシリーズ		5	5	×
SWP-C/Sシリーズ				

(注) 上記以外の機器に関しては各製品ページを参照ください。



仕様 (SSP-C/SWP-C)

一般仕様	材質	ABS樹脂	
	仕上	アイボリー(日本塗料工業会 U27-90B近似色)	
	使用温湿度	0℃~+40℃、30~90%RH 結露なきこと	
	防水性能	なし(屋内仕様)	
	電源	電気錠操作盤より供給	
	外形寸法	SWP-C	118(W)×120(H)×15(D) 屋内壁面埋め込み取付
		SSP-C	70(W)×120(H)×15(D) 屋内壁面埋め込み取付
		SWP-S	116(W)×120(H)×43(D) 卓上型
重量	SWP-C : 85g、SSP-C : 70g、SWP-S : 120g		

仕様 (SSP-G)

一般仕様	材質	ABS樹脂
	仕上	オフホワイト(日本塗料工業会 AN-85近似色)
	使用温湿度	0℃~+50℃、30~90%RH 結露なきこと
	防水性能	なし(屋内仕様)
	電源	電気錠操作盤より供給
	外形寸法	70(W)×120(H)×31(D) 屋内壁面埋め込み取付
	重量	70g







内部回路

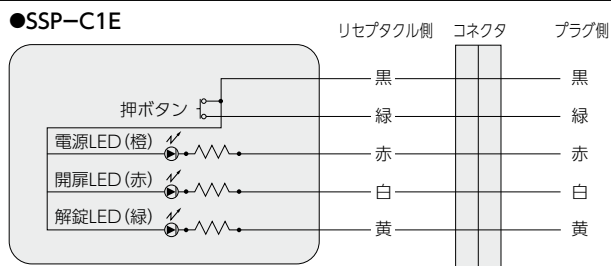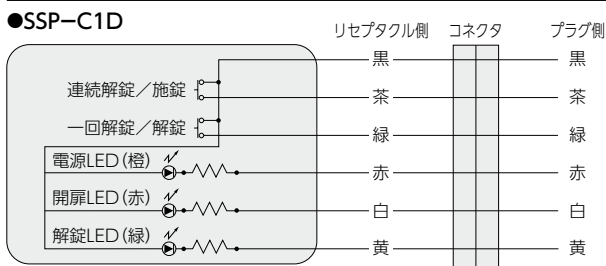

BAN-DS1型・BAN-DS2型



BAN-DS1

SSP-G1D

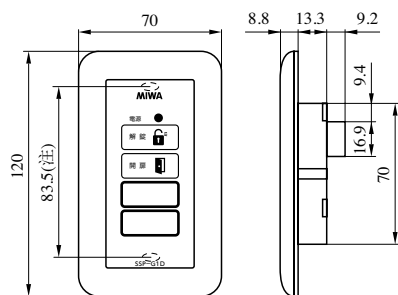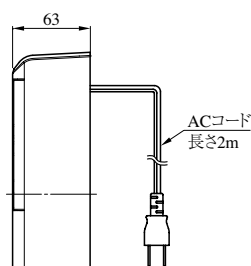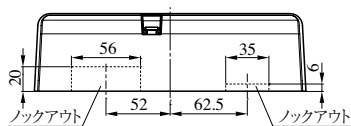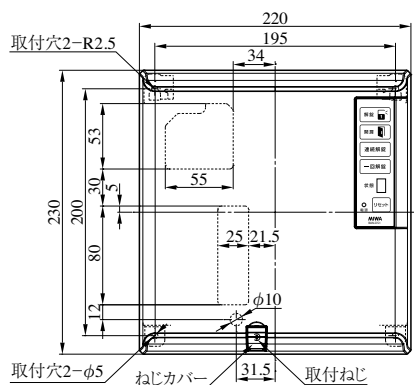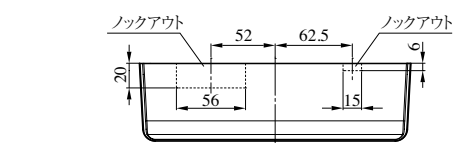





(注)1個用スイッチボックスの取付ピッチ

SSP-G1E

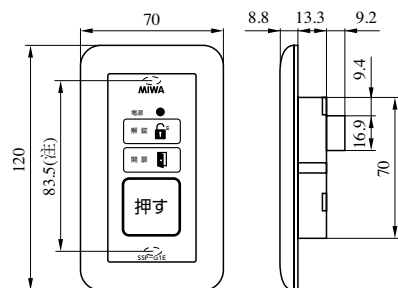

(注)1個用スイッチボックスの取付ピッチ

BAN-DS2

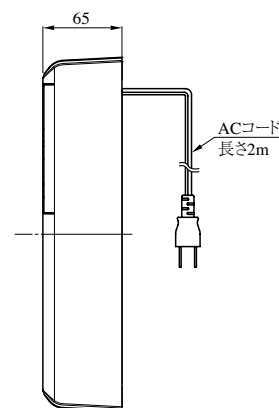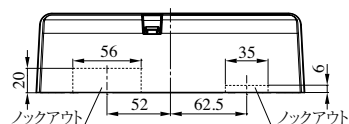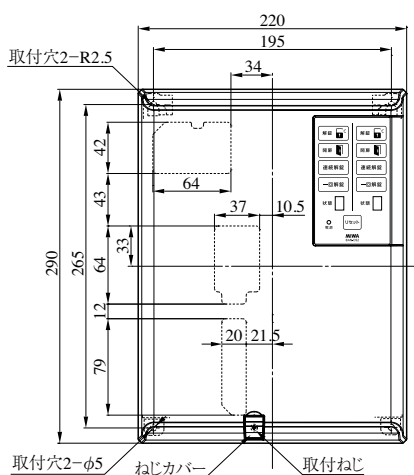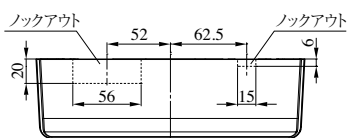


BAN-DS1
BAN-DS2


AD SERIES • SWP-C SERIES • SSP-C SERIES

AD SERIES

AD311

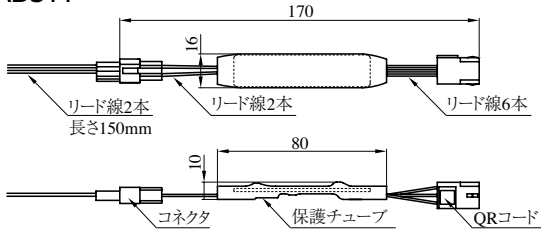


AD219

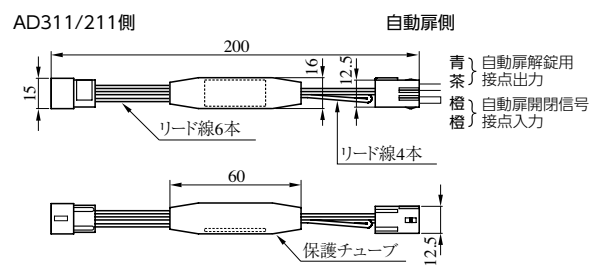

AD
SWP-C
SSP-C

AD211/203

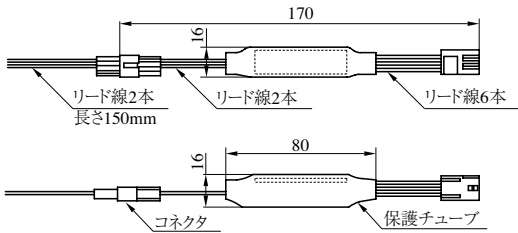

保護チューブ色

AD311	青
AD211	緑
AD219	黒
AD203 (ASZ用)	赤

ピン配列表 (2P)

No	リード線色	信号名
1	白	電気錠ソレノイド
2	黒	電気錠ソレノイド

AD311/211/219型ピン配列表 (9P)


No	リード線色	信号名
1	青	アクチュエータ
2	茶	アクチュエータ
3	—	—
4	白	扉開閉信号
5	橙	扉開閉信号
6	—	—
7	黒	施錠信号
8	—	—
9	赤	施錠信号

AD203型ピン配列表 (9P)

No	リード線色	信号名
1	青	アクチュエータ
2	茶	アクチュエータ
3	—	—
4	白	扉開閉信号
5	橙	扉開閉信号
6	—	—
7	黒	施錠信号
8	黄	施錠信号
9	—	—


SWP-C SERIES • SSP-C SERIES

SWP-C2DE

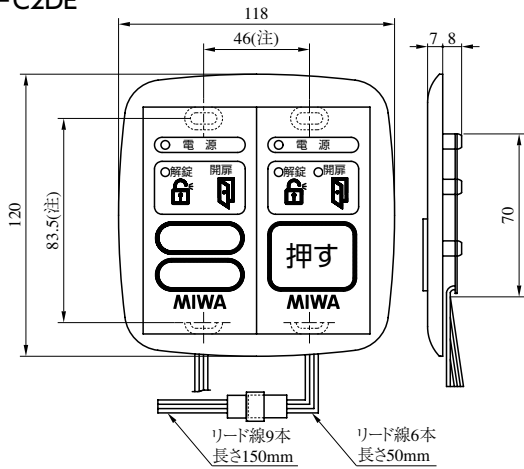


(注) 2個用スイッチボックスの取付ピッチ

SSP-C1D

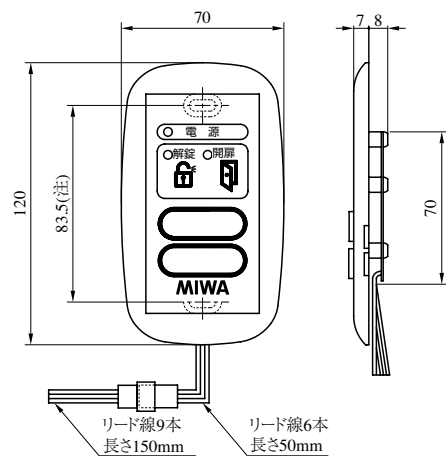


(注) 1個用スイッチボックスの取付ピッチ

SWP-S2DE

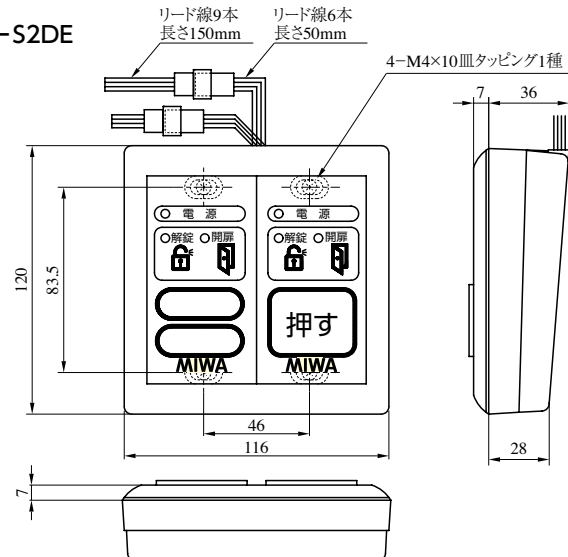

SSP-C1E

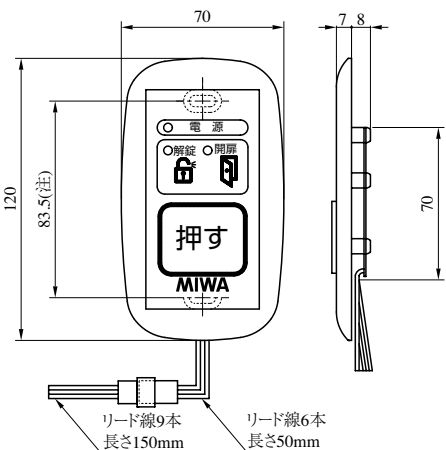

(注) 1個用スイッチボックスの取付ピッチ